



ProPunch 36 - 110/150 ProPunch 50 - 110/150

Перфорация:



Макс. ширина
500 мм



Макс. толщина
3.0 мм


Высокопроизводительные автоматические перфораторы на ширине 360 и 500 мм, с толщиной перфорируемой стопы до 3 мм.

Производительность:



Макс. кол-во листов перфорации за час
130.000

Схема производственного процесса:

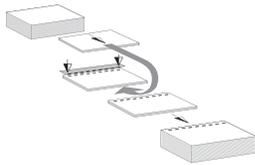

PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY

Технические характеристики:

Модель:	ProPunch 36	ProPunch 50
Количество циклов в час:	6.600 / 9.000	6.600 / 9.000
Ширина перфорации:	1005- 360 мм	120 - 500 мм
Макс. толщина перфорации:	3 мм	3 мм
Тип перфорации:	автоматическая	автоматическая
Виды перфорации:	3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, спираль, пластиковая пружина, файловая, марочная, регистр.	
Тип ножей:	повышенной прочности	повышенной прочности
Возможность заказа тула:	Да	Да
Изменяемая глубина перфорации:	дополнительно	дополнительно
Время на замену тула:	Не более 5 мин.	Не более 5 мин.
Габариты:	2000 x 1200 x 1750 мм	2400 x 1400x 1750 мм
Вес:	1150 кг	1580кг
Напряжение:	230/400 В, 50Гц	230/400 В, 50Гц

Профессиональное оборудование



PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY

Inline 500 / ABL 500

Характеристики:



Ширина
500 мм



Толщина перфорации
4.5 мм



Толщина переплета
20

Производительность:




Тетрадный переплет в час
1.700



Календарный переплет в час
1.500

ABL 500


Автоматическая переплетная линия [в составе INLINE 500 - модуль]

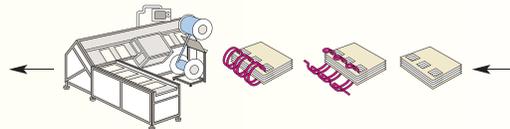


← Движение бумажного блока

ASM 500

Перфорирующий модуль

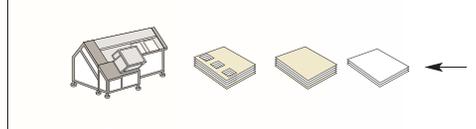

← Движение бумажного блока

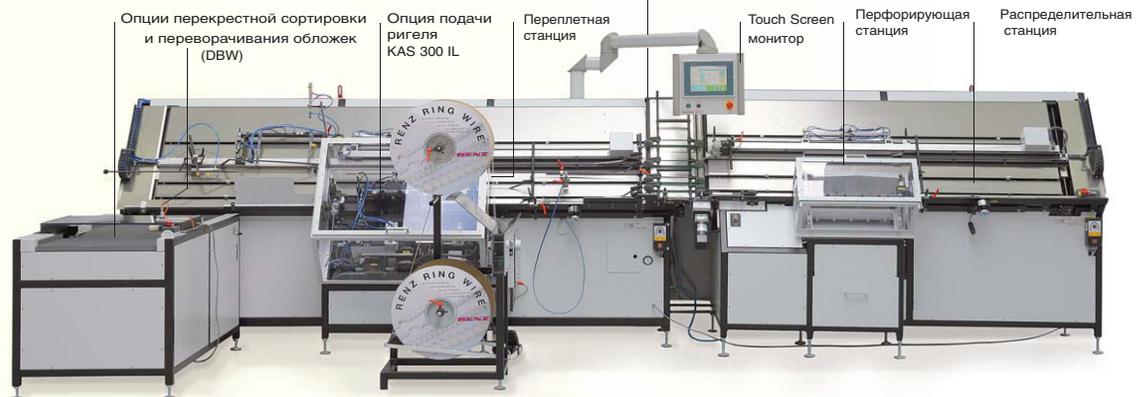

Опция перекрестной сортировки и переворачивания обложек (DBW)

Опция подачи ригеля KAS 300 IL

Переплетная станция

Touch Screen монитор

Перфорирующая станция

Распределительная станция